



Rec'd PCT/PTO 26 JAN 2005  
PC/EP/JP  
#2

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

 **Aktenzeichen:** 102 34 113.3

**Anmeldetag:** 26. Juli 2002

**Anmelder/Inhaber:** STAR-GROUP-INTERNATIONAL Implant Develop-  
ment & Technology GmbH, Nürnberg/DE

**Bezeichnung:** Dentalimplantat mit Verankerungskopf und Schraub-  
körper

**IPC:** A 61 C 8/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 4. Juli 2003  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**

Im Auftrag

Faust

## Dentalimplantat mit Verankerungskopf und Schraubkörper

Die Erfindung betrifft ein Dentalimplantat mit einem Verankerungskopf für ein Aufbauteil und mit einem Schraubkörper umfassend einen Gewindekern und ein selbstschneidendes Außengewinde. Ferner bezieht sich die  
5 Erfindung auf einen Satz von Dentalimplantaten sowie einen Finalbohrer zum Anlegen einer Finalbohrung für ein solches Dentalimplantat.

10 Gewindekonfigurationen für den Schraubkörper von Dentalimplantaten sind aus einer Vielzahl von Druckschriften zum Stand der Technik bekannt. So offenbart die DE 201 13 254 U1 ein Zylinderschraubimplantat, bei dem ausgehend von einem zylindrischen Verankerungskopf der Gewindekern von crestal nach apikal im Durchmesser konisch abnimmt, wäh-  
15 rend das selbstschneidende Außengewinde über seine Länge einen konstanten Außendurchmesser aufweist. Aufgrund der damit von apikal nach crestal immer tiefer werdenden Gewindegänge können sich am apikalen Ende des implantierten Schraubkörpers zwischen der Innenwand der zylindrischen Finalbohrung im Kieferknochen und dem Gewindekern Hohlräume bilden, was aus medizinischen Gründen nachteilig ist.

20 Bei der aus der DE 37 35 378 C2 bekannten Gestaltung des Schraubkörpers sind im Außendurchmesser über die größte Länge konstante Gewindekern und Außengewinde vorgesehen. Lediglich zum apikalen Ende des Schraubkörpers hin weisen Gewindekern und Außengewinde einen leicht  
25 konischen Verlauf auf. Durch die große Gewindelänge mit konstantem Außendurchmesser werden beim Einschrauben dieses vorbekannten Dentalimplantates mit zunehmender Einschraubtiefe relativ große Kräfte auf den Kieferknochen wirksam, wodurch eine relativ starke Traumatisierung des beaufschlagten Knochengewebes hervorgerufen werden kann.

Die DE 36 42 901 A1 offenbart ein Sondergewinde für Dentalimplantate, bei der ein relativ stark konisch zulaufender Gewindekern mit einem Außengewinde kombiniert ist, das bis auf einen kurzen konischen Zulauf am apikalen Ende mit einem konstanten Außendurchmesser versehen ist. Auch hier ergibt sich wieder das Problem der großen Gewindetiefe im Bereich vor dem apikalen Ende.

Die EP 0 282 789 B1 schließlich bezieht sich auf ein selbstschneidendes, einschraubbares Knochenimplantat für zahnärztliche Zwecke, das zeichnerisch eine Gewindekonfiguration offenbart, die dem erstgenannten Gebrauchsmuster entspricht. Insoweit ist also ein konisch zulaufender Gewindekern mit einem Außengewinde kombiniert, dessen Außendurchmesser konstant und dort insbesondere gleich dem Außendurchmesser der zylindrischen Pfostenverankerung ist.

Als weitere Alternative für den Schraubkörper ist in dieser Druckschrift ein Gewindeverlauf beansprucht, wonach der Außendurchmesser des Außengewindes, der am Ansatz gleich dem Durchmesser des zylindrischen Verankerungskopfes ist, sich zum freien Ende des Kerns hin stetig vermindert, wobei ein konischer Gewindekern vorgesehen sein soll. Mit anderen Worten wird also ein konisch zulaufendes Außengewinde mit einem ebenfalls konischen Kern kombiniert. Durch die stetige Durchmesserverringung, also das Fehlen jeglicher zylindrischer Abschnitte in Gewindekern und/oder Außengewinde kann die Stabilität und innige Verbindung zwischen Implantat und umgebender Knochengewebe beeinträchtigt sein.

Wie aus dem druckschriftlichen Stand der Technik zwar nicht explizit hervorgeht, jedoch aus der aktuellen Praxis der Anwendung von Dentalim-

plantaten bekannt ist, werden die im Kieferknochen anzulegenden Bohrungen für das Dentalimplantat in aller Regel mit einem solchen Durchmesser ausgeführt, dass allenfalls die äußersten Spitzen der Gewindestege in das Knochengewebe eindringen. Die Gewindegänge dienen dann als Vertiefungen, um zur Stabilisierung des Implantatssitzes Knochengewebe dort hineinwachsen zu lassen. Nachvollziehbar ist insbesondere die Primärstabilität eines solchen Dentalimplantates verbesserungsbedürftig.

10 Ausgehend von der geschilderten Problematik beim Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Dentalimplantat bezüglich seines Schraubkörpers so zu verbessern, dass eine möglichst stabile Verankerung bei gleichzeitig möglichst geringer Beanspruchung des das Implantat umgebenden Knochenbereiches erzielt wird.

15 Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 angegebene, spezielle Gewindekonfiguration erzielt, wonach der Gewindekern und das Außengewinde vier crestal nach apikal aufeinander folgende Abschnitte aufweist, nämlich einen sich an den Verankerungskopf anschließenden Crestalabschnitt mit konstantem Außendurchmesser des Außengewindes und in apikaler Richtung konischem Gewindekern, einem Übergangsabschnitt mit in apikaler Richtung konischem Außendurchmesser des Außengewindes bei konstantem Durchmesser des Gewindekerns, einem Mittenabschnitt mit konstantem Außendurchmesser des Außengewindes bei weiterhin konstantem Durchmesser des Gewindekerns, und einem Spitzenabschnitt mit in apikaler Richtung konischem Außendurchmesser des Außengewindes und konischem Durchmesser des Gewindekerns.

Es werden also zylindrische und konische Gewindevläufe sowohl beim Gewindekern als auch beim Außengewinde verwendet, deren Kombination eine jeweilige Funktionsoptimierung der einzelnen Gewindeabschnitte erzielt. So wird im apikal gelegenen Spitzenabschnitt durch eine kontinuierliche Vergrößerung des Schneidquerschnitts und des Kerndurchmessers ein sanfter Anschnitt des im Knochen anzulegenden Gegengewindes erzielt. Der Mittenabschnitt mit einem praktisch zylindrischen Gewindeteil ohne konische oder irgendwie stetig abnehmende Verläufe von Gewindekern bzw. Außengewinde ergibt eine gute Stabilität, dabei jedoch gleichzeitig ausgeglichene Belastung des umgebenden Materials durch die uniforme Flächenpressung der Gewindegänge. Schließlich sorgen der Übergangsabschnitt und anschließende Crestalabschnitt für einen sanften Übergang vom Schraubkörper zum Verankerungskopf, sodass dort scharfe Kanten und entsprechende Spannungskonzentrationen sowie Kerbwirkung auf das Knochengewebe vermieden werden.

Dies ist besonders dann der Fall, wenn – wie in einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen ist – der Crestalabschnitt mit seinem konischen Gewindekern stufenlos in den Verankerungskopf übergeht. Bei der Implantatinsertion erlaubt die beanspruchte Gewindekonfiguration eine ideale Knochenanlagerung, wodurch eine optimale Primärstabilität bei allen Knochen-dichten erreicht wird. Diese Primärstabilität kann dabei durch eine subtraktive Oberflächenvergrößerung erhöht werden. Im Gegensatz zu additiven Oberflächenaufrauhungen, wie das Aufbringen von Partikelbeschichtungen, verhindert dies die gefährliche Abscherung von solchen Teilen – beispielsweise Titanteilchen – insbesondere bei selbstschneidenden Gewinden während der Insertion.

Bevorzugtermaßen ist das Außengewinde des Schraubkörpers zweigängig angelegt, was ein schonenderes Einbringen des Implantates mit weniger Knochenabrieb erlaubt. Daraus resultiert wiederum eine verkürzte Einheilzeit des Implantates.

5

Gemäß weiteren bevorzugten Ausführungsformen liegt das Verhältnis der Axiallängen von Crestal- bzw. Spitzenabschnitt einerseits zu Übergangs- bzw. Mittenabschnitt andererseits zwischen etwa 1:1 und 2:1. In Abhängigkeit vom jeweiligen Durchmesser des Dentalimplantates werden so die eingangs erwähnten Verankerungs- und Einschraubeigenschaften erzielt. Denselben Zweck dient das bevorzugte Verhältnis der Gewindeaußendurchmesser in Crestal-, Mittenabschnitt sowie am apikalen Ende des Spitzenabschnittes von etwa 4:3,5:3.

15

Zur Verankerung eines jeweiligen Aufbauteils ist gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung am Verankerungskopf eine Innensechsrund-artige Verzahnung – eine sogenannte „Torx®-Verzahnung“ vorgesehen –, der im Gegensatz zu sechskantförmigen Innenverzahnungen aufgrund seiner gerundeten, parallel zur Schraubenachse stehenden Kraftangriffsflächen wesentlich geringere Flächenpressungen aufweist, sodass Beschädigungen am Einbringwerkzeug und an den Implantataufbauten auszuschließen sind. Es wird somit eine höhere Sicherheit bei voller Kraftübertragung geboten. Darüber hinaus erreicht die Innensechsrund-Verzahnung bei gleicher Fertigungstoleranz gegenüber dem Innensechskant eine deutlich bessere Verdrehsicherheit. Ferner wird beim Innensechskant durch den Angriffswinkel von 60° auf die einzelnen Zähne ein großer Teil des Drehmoments in Radialkräfte umgewandelt, die gegen die Fläche wirken und als Schraubkraft verloren gehen. Insgesamt erzielt die Innensechsrund-Verzahnung also eine leichtgängige Eindrehbarkeit des

20

25

Implantats mit anschließender hochstabiler Drehverankerung des in der Innenverzahnung sitzenden Aufbauteils.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist ein Satz von Dentalimplantaten vorgesehen, bei dem die crestal weisenden Verankerungsflächen der Verankerungsköpfe mindestens zweier im Gewinde-Außendurchmesser unterschiedlicher Dentalimplantate einen gemeinsamen Normal-Außendurchmesser aufweisen. Diese Satz-Konfiguration ist dabei mit Vorteil auch bei solchen Dentalimplantaten zu verwirklichen, die nicht die im Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 angegebene Gewindekonfiguration aufweisen.

Als vorteilhafte Satzgröße hat sich dabei ein Dreiersatz in Form eines Normalgewinde-, eines Schmalgewinde- und eines Breitgewinde-Implantats herausgestellt, wobei sich im Bereich des zylindrischen Verankerungskopfes alle drei Implantatdurchmesser auf einen gemeinsamen Normal-Außendurchmesser des Verankerungskopfes eichen. Dies hat den erheblichen Vorteil, dass ein und dasselbe Aufbauteil für drei unterschiedliche Implantatdurchmesser verwendet werden kann, ohne dabei Durchmesserstufen, scharfe Rück- oder Vorsprünge oder dergleichen zwischen Aufbauteil und Verankerungskopf in Kauf nehmen zu müssen. In der Implantatpraxis werden dementsprechend die Kosten der Lagerhaltung für Aufbauteile entsprechend der Satzanzahl gesenkt – bei einem Dreiersatz also auf ein Drittel. Insoweit wird die bei bekannten Implantatsystemen oft unüberschaubare Vielfalt an Aufbauteilen und Implantatzubehörteilen drastisch reduziert und auf das Wesentliche beschränkt.

Schließlich ist erfindungsgemäß ein Finalbohrer zum Anlegen einer Finalbohrung für ein Dentalimplantat vorgesehen, der eine konische Schneid-

kontur mit dem Konusverlauf des Gewindekerns angepassten Konuswinkel und einen Außendurchmesser aufweist, der dem Außendurchmesser des Gewindekerns entspricht. Durch die konische Form wird dabei erreicht, dass das in die Finalbohrung eingesetzte Dentalimplantat vor dem eigentli-  
5 chen Einschraubvorgang bereits gut in seiner Sollrichtung ausgerichtet ist und praktisch „wackelfrei“ sitzt. Beim anschließenden Einschrauben schneiden sich die Gewindestege des Außengewindes zunehmend in das Knochengewebe ein, sodass die Gewindegänge initial gefüllt sind. Damit wird eine hohe Primärstabilität erreicht.

10 Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der ein Ausführungsbeispiel anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert wird. Es zeigen:

15 Fig. 1 einen Längsaxialschnitt durch ein Dentalimplantat,

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Dentalimplantat gemäß Schnittlinie II-II nach Fig. 1,

20 Fig. 3 einen Querschnitt des Dentalimplantats gemäß Schnittlinie III-III nach Fig. 1,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Dentalimplantats gemäß Fig. 1 als Normalgewinde-Implantat,

25

Fig. 5 eine Seitenansicht eines Schmalgewinde-Implantats,

Fig. 6 eine Seitenansicht eines Breitgewinde-Implantats, und



Fig. 7 eine schematische Seitenansicht eines Finalbohrers.

Wie aus Fig. 1, 3 und 4 deutlich wird, weist ein Dentalimplantat 1 einen in seiner Außenkontur streng zylindrischen Verankerungskopf 2 und einen sich daran in apikaler Richtung einstückig anschließenden Schraubkörper 3 auf. Der Verankerungskopf 2 weist in seiner crestal weisenden Verankerungsfläche 4 koaxial mit der Längsachse L eine Innensechsrund-artige Innenverzahnung 5 auf, die als Formschlusselement für ein Implantierungswerkzeug bzw. als Drehsicherungselement für ein darin einzu-  
steckendes und mit einer separaten Schraube zu verankerndes Aufbauteil (Fig. 4 bis 6) dient. An die Innenverzahnung 5 schließt sich in apikaler Richtung eine Sackbohrung 6 mit einem Innengewinde 7 an, mit dem diese Verankerungsschraube zur Festlegung des Aufbauteils 6 verschraubbar ist. Während sich die Innenverzahnung 5 im Wesentlichen über die Länge des Verankerungskopfes 2 erstreckt, nimmt die Sackbohrung 6 etwa ein Drittel der Länge des Schraubkörpers 3 ein.

Wie insbesondere aus Fig. 1 hervorgeht, weist der Schraubkörper 3 einen Gewindekern 8 und ein selbstschneidendes Außengewinde 9 auf. In Richtung der Längsachse L weisen dabei Gewindekern 8 und Außengewinde 9 vier crestal nach apikal aufeinander folgende Abschnitte auf, von denen der erste der sich an den Verankerungskopf 2 anschließende Crestalabschnitt 10 ist. In diesem Abschnitt weist das Außengewinde 9 einen konstanten Außendurchmesser  $D_9$  von z. B. 4,5 mm auf, der dem Außendurchmesser des Verankerungskopfes 2 entspricht. Der Gewindekern 8 läuft in diesem Abschnitt in apikaler Richtung konisch zu und verjüngt sich von einem Durchmesser, der dem Durchmesser  $D_9$  entspricht – der Gewindekern 8 geht also stufenlos in den Verankerungskopf 2 über – auf einen Durchmesser  $D_{11}$ , der beispielsweise in einer Größenordnung eines knappen halben

Millimeter geringer ist als der Außendurchmesser  $D_9$  des Verankerungskopfes 2.

5 An den Crestalabschnitt 10 schließt sich ein kurzer Übergangsabschnitt 11 an, in dem der Außendurchmesser  $D_{11}$  des Gewindekerns 8 bereits konstant bleibt, während der Außendurchmesser  $D_9$  des Außengewindes 9 in apikaler Richtung abnimmt. Das Außengewinde 9 ist also im Übergangsabschnitt 11 konisch und läuft auf den Durchmesser  $D_{12}$  von z.B. etwa 3,75 mm zu.

10 Im folgenden Mittenabschnitt 12 bleiben der Außendurchmesser  $D_{12}$  des Außengewindes 9 und der Außendurchmesser  $D_{11}$  des Gewindekerns 8 konstant.

15 Als vierter Abschnitt ist schließlich ein Spitzenabschnitt 13 vorgesehen, bei dem sowohl das Außengewinde 9 als auch der Gewindekern 8 in apikaler Richtung konisch auf einen Durchmesser  $D_{13}$  bzw.  $D_{14}$  zulaufen. Der Gewindeaußendurchmesser  $D_{13}$  beträgt dort z. B. etwa 3,5 mm.

20 Zur Verdeutlichung der vorstehend erläuterten Gewindekonfiguration ist der Verlauf des Gewindekerns 8 stark strich-punktiert auf einer Seite der Schnittdarstellung gemäß Fig. 1 hervorgehoben. Auf der gegenüber liegenden Seite ist punktiert die Kontur des Außengewindes 9 angedeutet.

25 Wie ferner aus den Fig. 1 und 2 hervorgeht, sind beginnend ab dem Übergangsabschnitt 11 an zwei diametral gegenüber liegenden Seiten des Schraubkörpers 3 zwei parallel zur Längsachse verlaufende Längsnuten 14 eingeformt, deren Länge etwa zwei Drittel der Implantatlänge  $a$  entspricht.

Für die Dimensionierung der Längen und Durchmesser gelten bei einem Implantat der Länge  $a = 12$  mm beispielsweise eine Länge  $L_{10}$  des Crestalabschnittes 10 von 2,8 mm, eine  $L_{112}$  des Übergangsabschnitts 11 und Mittenabschnitts 12 von gemeinsam etwa 3 mm und einer Länge  $L_{13}$  des Spitzenabschnitts 13 von ca. 3,5 mm. Bei einem Implantat der Gesamtlänge  $a = 8$  mm betragen die Längen  $L_{10}$  und  $L_{13}$  von Crestal- 10 und Spitzenabschnitt 13 lediglich 1,8 mm. Crestal- 10 und Spitzenabschnitt 13 sind also jeweils etwa gleich bis doppelt so lang wie jeweils Mitten- 12 und Übergangsabschnitt 11.

Das Außengewinde 9 selbst weist eine Steigung von 1,8 mm auf und ist im Spitzenabschnitt 13 mit einer Anfasung 21 – strichpunktiert in Fig. 1 angedeutet – versehen.

- 15 Die Fig. 4 bis 6 geben einen Satz von Dentalimplantaten 1 (Fig. 4), 1' (Fig. 5) und 1'' (Fig. 6) wieder, deren Gewindekonfiguration der vorstehend beschriebenen entspricht. Insoweit bedarf es keiner nochmaligen Erörterung der Dentalimplantate 1', 1''. Das Dentalimplantat 1 ist das
- 20 Normalgewinde-Implantat 1 des Satzes, bei dem der Verankerungskopf 2 eine streng zylindrische Außenform mit dem Normal-Außendurchmesser  $D_N$  (entsprechend  $D_9$ ) aufweist. Dementsprechend weist auch die Verankerungsfläche 4 diesen Normal-Außendurchmesser  $D_N$  auf. Das in der Innenverzahnung 5 drehfest gehaltene und über das Innengewinde 7 mit einer nicht gezeigten Schraube gesicherte Aufbauteil 15, das in den Fig. 4 bis 6
- 25 jeweils strichliert angedeutet ist, weist den gleichen Normal-Außendurchmesser  $D_N$  auf. Insoweit ist zwischen Aufbauteil 15 und Verankerungskopf 2 ein vollkommen glatter Übergang.

Das in Fig. 5 gezeigte Schmalgewinde-Implantat 1' weist einen Außendurchmesser  $D_S$  von Außengewinde 9 und Verankerungskopf 2 auf, der gegenüber dem Normal-Außendurchmesser  $D_N$  beispielsweise um 0,5 mm geringer ist. Damit die Verankerungsfläche 4 wieder einen Durchmesser aufweist, der dem Normal-Durchmesser  $D_N$  entspricht, weist der Verankerungskopf 2 am crestalen Rand eine stegartige, umlaufende Verbreitungsschulter 16 auf, deren Außendurchmesser dem Normal-Durchmesser  $D_N$  entspricht. Die Stufe zwischen dem Verankerungskopf 2 und der Verbreitungsschulter 16 ist dabei mit einer ausgeprägten Innenrundung 17 versehen, sodass auch hier keine scharfen Hinterschneidungen an dem Dentalimplantat 1 ausgeprägt sind.

In Fig. 6 ist ein Breitgewinde-Implantat 1'' gezeigt, bei dem der Außendurchmesser  $D_B$  des Außengewindes 9 am Crestalabschnitt 10 und damit des Verankerungskopfes 2 und beispielsweise 0,5 mm größer als der Normal-Außendurchmesser  $D_N$  ist. Um auch hier wieder eine entsprechende Anpassung des Durchmessers der Verankerungsfläche 4 an das Aufbauteil 15 zu erzielen, weist der Verankerungskopf 2 am crestalen Rand eine umlaufende Fase 18 auf, deren crestale Kante 19 den Normal-Außendurchmesser  $D_N$  umschreibt. Die Fase 18 bildet mit einer Radialebene einen Fasenwinkel 20 von  $60^\circ$ , sodass auch hier wieder ein relativ glatter Übergang zu dem Aufbauteil 15 geschaffen wird.

Ein Finalbohrer 21, wie er zum Anlegen einer sogenannten Finalbohrung für das in den Fig. 1 bis 4 gezeigte Dentalimplantat 1 dient, ist in Fig. 7 gezeigt. Dieser Finalbohrer 21 weist einen in seiner Außenkontur konischen Schneidkörper 22 mit drei nicht näher dargestellten Schneiden auf. Letztere erstrecken sich von der Spitze 23 ausgehend über die Mantelfläche 24 des Bohrers 1 bis zu einem Tiefenanschlag 25 in Form einer umlaufen-

den Ringschulter auf. Diese erstreckt sich radial über den Schneidkörper 22 hinaus und begrenzt somit die Bohrtiefe. Die Steigung der nicht dargestellten Schneiden beträgt im Übrigen beispielsweise

- 5 50 mm, sodass sich eine aktive Schneidfläche des Schneidkörpers 22 ergibt, die von der Spitze 23 bis zum Tiefenanschlag 25 reicht. Diese aktive Fläche ist in Fig. 7 durch die strichlierte, um den Schneidkörper 22 herumgeführte Linie angedeutet.



- 10 Der Schneidkörper 22 verjüngt sich zur Spitze 23 hin gleichmäßig und weist so eine konische Schneidkontur auf, deren Konuswinkel dem Konusverlauf des Gewindekerns 8 des Dentalimplantats 1 angepasst ist, d. h. etwa den dort im Crestalabschnitt 10 und Spitzenabschnitt 13 vorgesehenen Konuswinkel aufweist. Entsprechend ist auch der Außendurchmesser  $D_{FB}$  an den jeweiligen Außendurchmesser  $D_{11}$ ,  $D_{14}$  angepasst, d. h. er bewegt
- 15 sich innerhalb weniger Zehntel Millimeter in der gleichen Größe.



- 20 Auf der dem Schneidkörper 22 abgewandten Seite des Tiefenanschlages 25 ist der Finalbohrer 21 mit einem Verankerungsschaft 26 versehen, mit dem der Bohrer 21 in einen entsprechenden handgeführten Antriebskopf für Dentalwerkzeuge einsetzbar ist.

## Patentansprüche

### 1. Dentalimplantat mit

- einem Verankerungskopf (2) für ein Aufbauteil (15) und
- 5 - einem Schraubkörper (3) mit einem Gewindekern (8) und einem selbstschneidenden Außengewinde (9),  
**dadurch gekennzeichnet, dass**
- der Gewindekern (8) und das Außengewinde (9) vier crestal nach apikal aufeinanderfolgende Abschnitte aufweist, nämlich
  - = einem sich an den Verankerungskopf (2) anschließenden Crestalabschnitt (10) mit konstantem Außendurchmesser ( $D_9$ ) des Außengewindes (9) und in apikaler Richtung konischem Gewindekern (8),
  - 15 = einem Übergangsabschnitt (11) mit in apikaler Richtung konischem Außendurchmesser ( $D_9$ ,  $D_{12}$ ) des Außengewindes (9) bei konstantem Durchmesser ( $D_{11}$ ) des Gewindekerns (8),
  - = einem Mittenabschnitt (12) mit konstantem Außendurchmesser ( $D_{12}$ ) des Außengewindes (9) bei weiterhin konstantem Durchmesser ( $D_{11}$ ) des Gewindekerns (8), und
  - 20 = einem Spitzenabschnitt (13) mit in apikaler Richtung konischem Außendurchmesser ( $D_{13}$ ) des Außengewindes (9) und konischem Durchmesser ( $D_{14}$ ) des Gewindekerns (8).

### 2. Dentalimplantat nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet,**

- 25 **dass** das Außengewinde (9) zweigängig angelegt ist.

### 3. Dentalimplantat nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet,**

- dass** das Verhältnis der Axiallängen ( $L_{10}$ ,  $L_{112}$ ,  $L_{13}$ ) von Crestal- (10) bzw. Spitzenabschnitt (13) einerseits zu Mitten- (12) bzw. Übergangsab-

schnitt (11) zwischen etwa 1:1 und 2:1 liegt.

4. Dentalimplantat nach einem der vorgenannten Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verhältnis der Gewindeaußendurchmesser ( $D_9$ ;  $D_{12}$ ;  $D_{13}$ ) in Crestal- und Mittenabschnitt sowie am apikalen Ende des Spitzenabschnittes (13) etwa bei 4:3,75:3,5 liegt.

5. Dentalimplantat nach einem der vorgenannten Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Verankerungskopf (2) eine Innensechsrund-artige Verzahnung (5) mit sich apikal daran anschließender Gewindesackbohrung (6) aufweist.

6. Satz von Dentalimplantaten insbesondere nach einem der vorgenannten Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die crestal weisenden Verankerungsflächen (4) der Verankerungsköpfe (2) mindestens zweier im Gewinde-Außendurchmesser ( $D_S$ ,  $D_N$ ,  $D_B$ ) unterschiedlicher Dentalimplantate (1, 1', 1'') einen gemeinsamen Normal-Außendurchmesser ( $D_N$ ) aufweisen.

7. Dentalimplantatsatz nach Anspruch 6, **gekennzeichnet durch**

- ein Normalgewinde-Implantat (1) mit streng zylindrischer Außenform des Verankerungskopfes (2), dessen Normal-Außendurchmesser ( $D_N$ ) dem Normalgewinde-Außendurchmesser ( $D_9$ ) im Crestalabschnitt (10) entspricht, sowie
- mindestens ein Schmalgewinde-Implantat (1') mit zylindrischer Grund-Außenform des Verankerungskopfes (2), bei dem am crestalen Rand des Verankerungskopfes (2) eine umlaufende Verbreitung (16) vorgesehen ist, die Normal-Außendurchmesser ( $D_N$ ) aufweist, und/oder

- mindestens ein Breitgewinde-Implantat (1'') mit zylindrischer Grund-  
Außenform des Verankerungskopfes (2), bei dem am crestalen Rand  
des Verankerungskopfes (2) eine umlaufende Fase (18) vorgesehen  
ist, deren crestale Kante (19) Normal-Außendurchmesser ( $D_N$ ) auf-  
weist.

5

8. Finalbohrer zum Anlegen einer Finalbohrung für ein Dentalimplantat  
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass der  
Finalbohrer (21) eine konische Schneidkontur mit dem Konusverlauf des  
Gewindekerns (8) angepassten Konuswinkel und einem Außendurchmes-  
ser ( $D_{FB}$ ) aufweist, der dem Außendurchmesser ( $D_{11}$ ,  $D_{14}$ ) des Gewinde-  
kerns (8) entspricht.

10

9. Finalbohrer nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Boh-  
rer mehrschneidig, vorzugsweise dreischneidig ausgeführt ist, wobei die  
Schneiden ausgehend von der Spitze (23) sich über die Mantelfläche (24)  
des Bohrers (21) bis zu einem Tiefenanschlag (25) am Schaft (26) hin  
erstrecken.

15

20



### **Zusammenfassung**

Ein Dentalimplantat (1) ist mit einem Verankerungskopf (2) für ein Aufbauteil (15) und einem Schraubkörper (3) mit einem Gewindekern (8) und einem selbstschneidenden Außengewinde (9) versehen. Gewindekern (8) und Außengewinde (9) bilden vier crestal nach apikal aufeinander folgende Abschnitte, in denen sich die Außendurchmesser von Außengewinde (9) und Gewindekern (8) spezifisch ändern.

- Fig. 1-



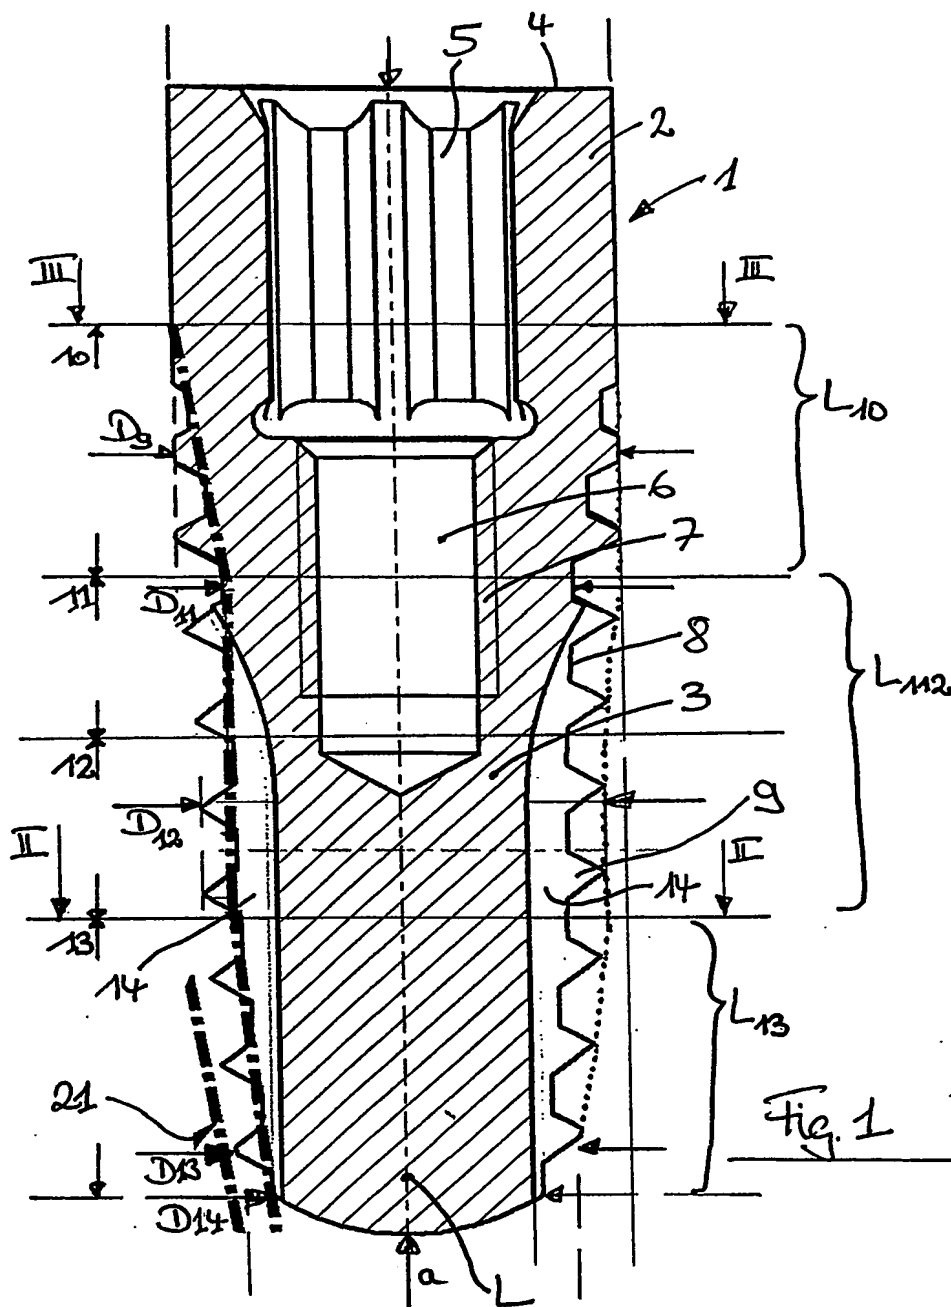


Fig. 2

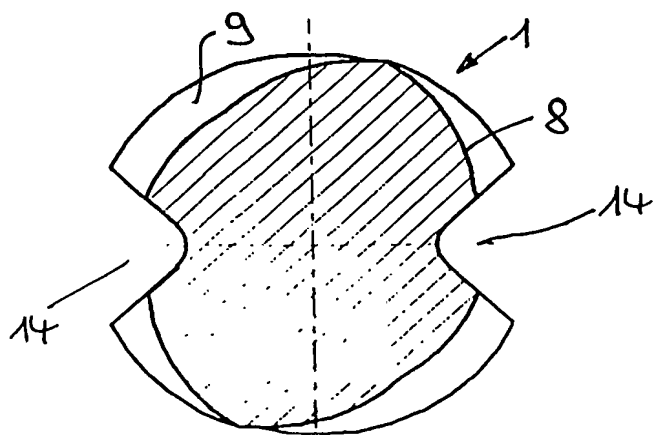
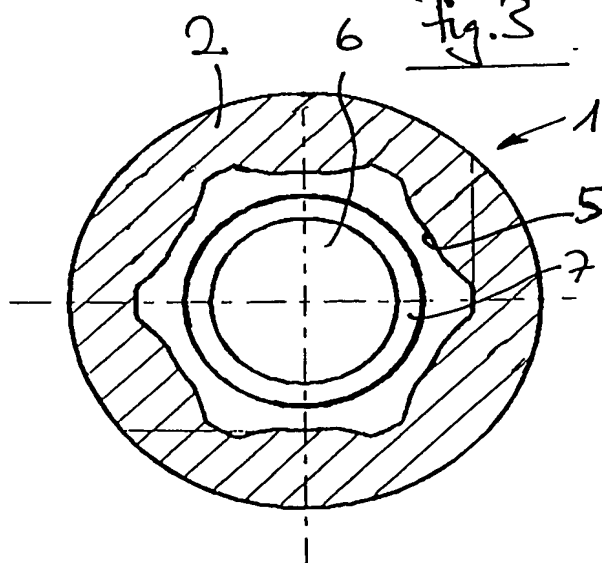


Fig. 3



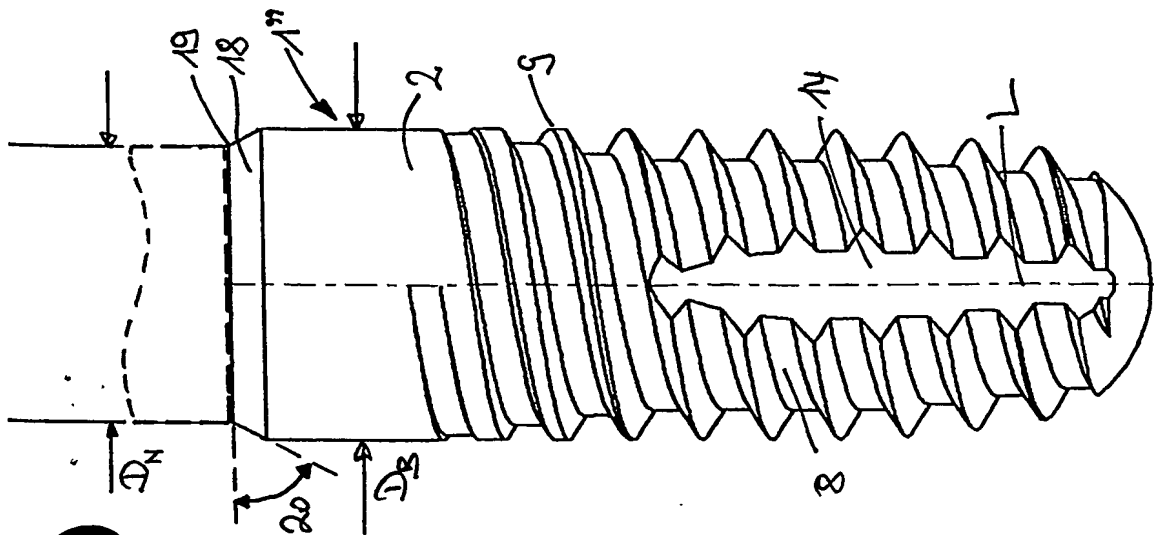


Fig. 6

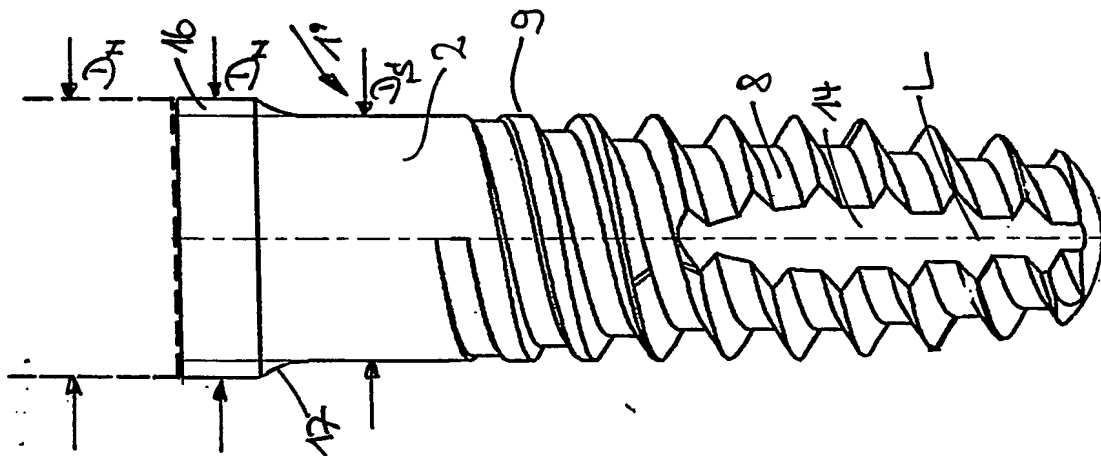


Fig. 5

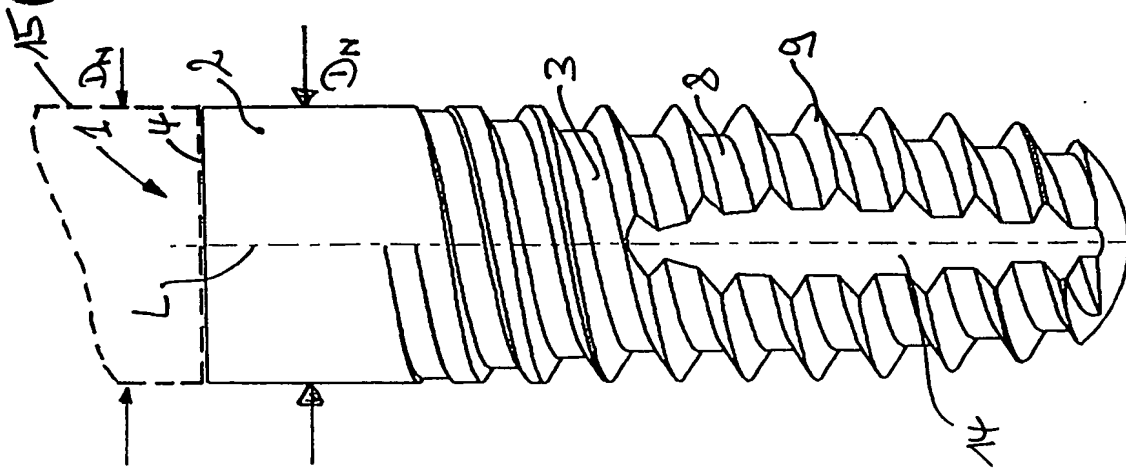


Fig. 4

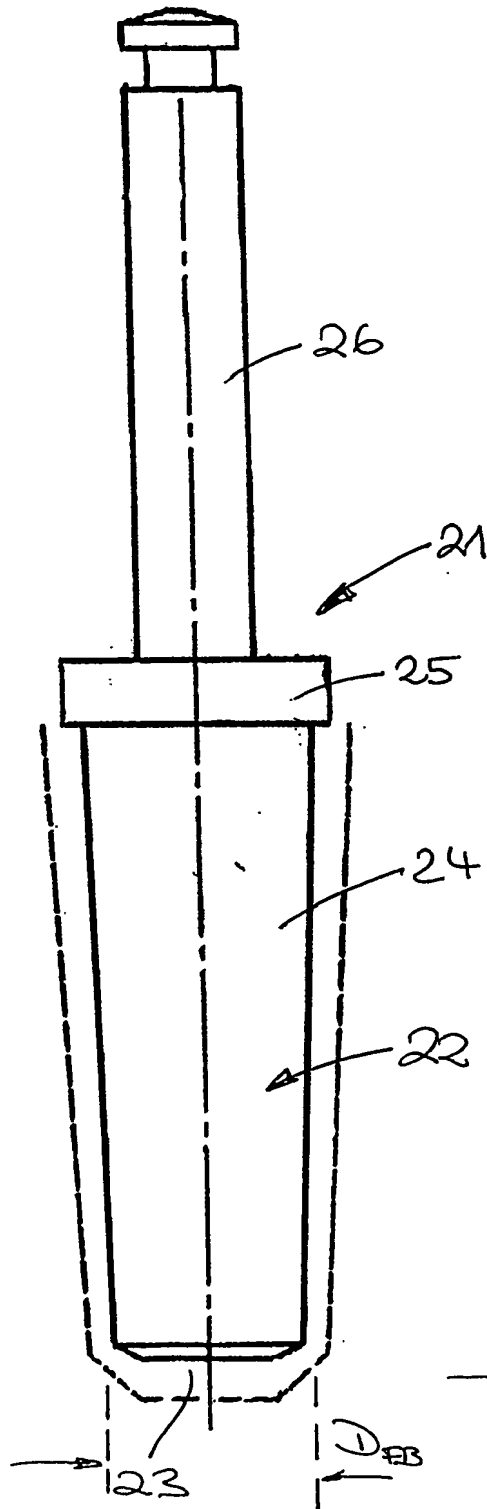


Fig. 7